


## | FL50ZH

### Eclairage projecteur

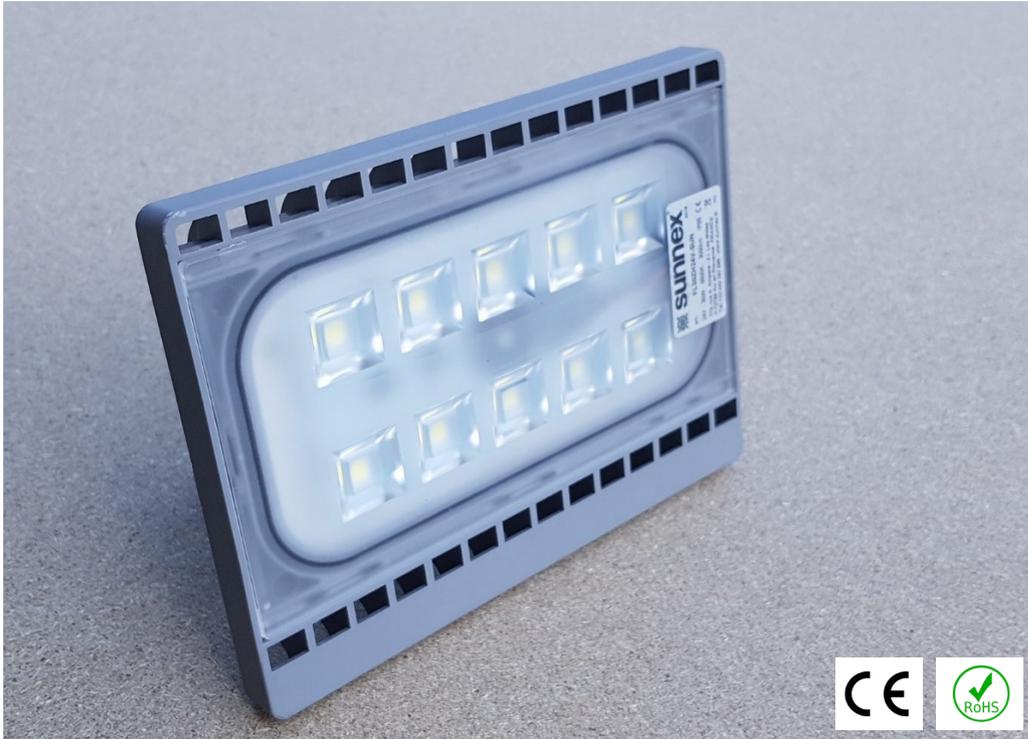

Norme(s) | Standard

	<b>Catégorie</b> Projecteur
	<b>lumens</b> De 4 500
	<b>Distance du flux</b> X
	<b>Alimentation</b> 230V ou 24V AC 50/60Hz
<b>W</b>	<b>Puissance utile</b> 50 W
<b>IP</b>	<b>IP</b> 65
	<b>Poids</b> 1.100 Kg
	<b>Dimensions</b> 271 X 193 X 30 mm

## DESCRIPTION

Les projecteurs LED de la série **FL50ZH** allient à la fois innovation et performance.

En effet, ils se déclinent soit en basse tension **24V AC** pour un usage sécurisé soit en **230V**. Les projecteurs sont livrés avec un **câble de 5m** pour une plus grande liberté d'utilisation. Ils offrent un éclairage diffus et uniforme sans pour autant éblouir.

Conçus **en polycarbonate**, ces projecteurs sont particulièrement résistants aux chocs et également aux huiles, poussières et autres liquides grâce à l'indice de protection **IP65** leur garantissant **une étanchéité complète**

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Câble de connexion** : 5m

**Montage** : Mur, plafond, sol

**Fixation** : Pattes de fixation

**Température utilisation** : -20 à +55°C

**Garantie** : 24 mois

### Spécificités

**Technologie** : LED

### Flux lumineux

**Température couleur** : 6500°K (blanc)

**IRC** : >80

**Faisceau** : 120°

**Diffuseur** : Transparent

## APPLICATIONS

- Chantier extérieur et intérieur
- Zone humide
- Zone 24V AC ( Version 24V AC)



## | FL50ZH

Eclairage projecteur

	Code article	Pu (W)	Lumens	Class	Poids (Kg)	Alimentation	Connexion
	FL50ZH24V-5M	50	4 500	III	1.100 Kg	24V 50/60Hz AC + Câble 5m	Câble
	FL50ZH24V-5MSP	50	4 500	III	1.100 Kg	24V 50/60Hz AC + Câble 5m	Prise 24V AC
	FL50ZH230V-5M	50	4 500	I	1.100 Kg	110/230V 50/60Hz AC + Câble 5m	Câble
	FL50ZH230V-5MSP	50	4 500	I	1.100 Kg	110/230V 50/60Hz AC + Câble 5m	Prise P17 230V

## | FL50ZH

ACCESSOIRES

### FLZH0003 - Poignée FL50ZH



#### Détails

Poignée pour projecteur FL50ZH