

| BALADEUSE NLE

ÉCLAIRAGE TORCHES ET INSPECTION



CE

Normes | Standard européens

DESCRIPTION

Les **BALADEUSES** de la gamme **NLE**, allient puissance - **1520, 2700 ou 5200 lumens** sur un **angle de 120°** et une résistance aux **projections de liquides et aux chocs**, une poignée et un embout en **caoutchouc auto-extinguible** ainsi qu'un **crochet de suspension**.

Les **BALADEUSES NLE** sont destinées à un usage professionnel, parfaites lors de procédures de vérification, de contrôle et des travaux en **milieu industriel exigeant**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mur, plafond

Fixation : Crochet

Température utilisation : -20 à +50°C

Flux lumineux

Température couleur : 6 000°K

IRC : >80

Faisceau : 120°

Diffuseur : Opalin

Alimentation

Connecteur alimentation : Prise CEE type P17 2P

Câble : 5m - 2xH07RN-F 2,1mm

Réseau : 24V AC/DC

Spécificités

Technologie : LED

Consommation : A++

Class : III

Garantie : 12 mois

	Catégorie Baladeuse
	Lumens Voir tableau
	Alimentation 24V AC/DC
	Puissance utile Voir tableau
	IP 44
	Poids Voir tableau
	Dimensions Voir tableau

APPLICATIONS

- Inspection
- Environnement industriel



| BALADEUSE NLE

LISTE ARTICLES




Code article	Dimensions (mm)	Pu (w)	Lumens	Poids (Kg)
12LSI06252NLE	310(A) x 70	10	1 500	1.30



Code article	Dimensions (mm)	Pu (w)	Lumens	Poids (Kg)
12LSI54052NLE	540(A) x 70	18	2 700	1.40




Code article	Dimensions (mm)	Pu (w)	Lumens	Poids (Kg)
12LSI86052NLE	860(A) x 70	35	5 200	1.60

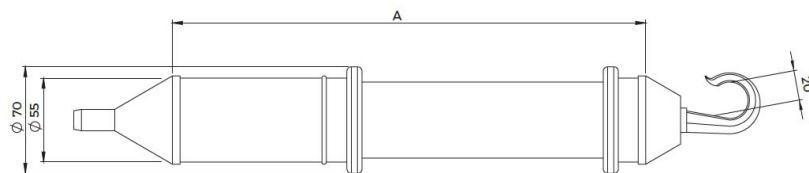

| BALADEUSE NLE

ACCESSOIRES

5193601-1 - Fixation plastique



Dimensions : 65.40 x 57 mm

Diamètre intérieur : 49mm