


## | LS Bras flexible

### ECLAIRAGE BRAS FLEXIBLE

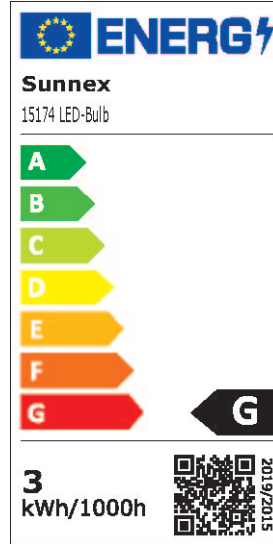

	<b>Catégorie</b> Bras flexible
	<b>lumens</b> 165
	<b>50 Cm</b> 6100 Lux
	<b>Alimentation</b> Voir tableau
<b>W</b>	<b>Puissance utile</b> 3 w
<b>IP</b>	<b>IP</b> 20
	<b>Poids</b> Voir tableau
	<b>Dimensions</b> Voir tableau

Normes | **CE**

## DESCRIPTION

L'éclairage **LS BRAS FLEXIBLE** est une lampe de travail LED **polyvalente**. Elle possède un **faisceau directif**. Le rendement lumineux est plus ou moins identique à celui d'une lampe halogène de 20W.

Elle est idéale comme lampe d'atelier, pour les machines de fabrication, machines-outils, les travaux d'assemblage et de mécanique de précision.

L'éclairage **LS BRAS FLEXIBLE** offre de nombreux avantages pour une entreprise : **peu énergivore**, beaucoup plus efficace que l'halogène et **très résistant dans la durée**.

## APPLICATIONS

- Eclairage d'atelier
- Machines-outils
- Point de lumière
- Travaux de précision
- Travaux d'assemblage
- Lampes de bureau

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Connexion** : Voir tableau  
**Montage** : Suivant option  
**Fixation** : 4 vis à bois  
**Commande** : Interrupteur sur embase  
**Température utilisation** : -10 à +40°C


### Flux lumineux

**Température couleur** : 5 500°K  
**IRC** : >80  
**Faisceau** : 15°  
**Diffuseur** : Transparent

### Spécificités

**Dimension bras flexible** : Voir tableau  
**Classe** : Voir tableau  
**Tête de lampe** : Avec ou sans rotule  
**Durée de vis** => 25 000 heures

**Garantie** : 36 mois

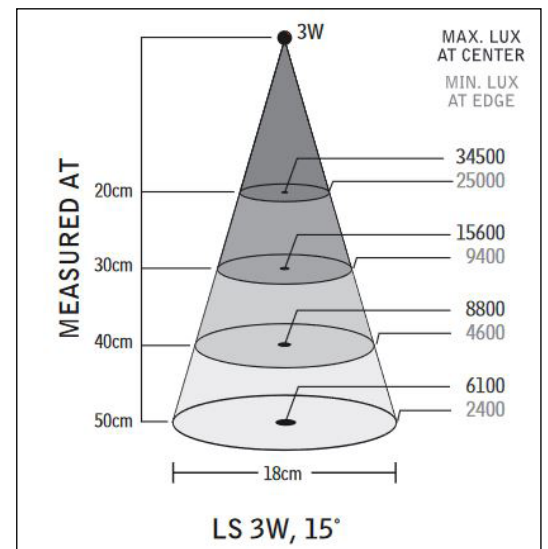

## | LS Bras flexible

### ECLAIRAGE BRAS FLEXIBLE



Classe II

**Code article** sans Rotule  
30305

**Bras flexible** (mm)  
500

**Dimensions** (mm)  
682 x 60 x 60

**Connexion**  
Prise DIN

**Alimentation**  
12-24v AC/DC

**Poids** (Kg)  
1.00

**Code article** avec Rotule  
30320

**Code article** sans Rotule  
30310

**Bras flexible** (mm)  
700

**Dimensions** (mm)  
882 x 60 x 60

**Connexion**  
Prise DIN

**Alimentation**  
12-24v AC/DC

**Poids** (Kg)  
1.20

**Code article** avec Rotule  
30325



Classe III

**Code article** sans Rotule  
30205

**Bras flexible** (mm)  
500

**Dimensions** (mm)  
700 x 60 x 60

**Connexion**  
Prise DIN

**Alimentation**  
230v AC/DC

**Poids** (Kg)  
1.70

**Code article** avec Rotule  
30220

**Code article** sans Rotule  
30210

**Bras flexible** (mm)  
700

**Dimensions** (mm)  
800 x 60 x 60

**Connexion**  
Prise DIN

**Alimentation**  
230v AC/DC

**Poids** (Kg)  
2.00

**Code article** avec Rotule  
30225

## | LS Spot


### ACCESSOIRES

#### 12010 - Pied magnétique



**Dimention** : 105 x 105 x 20 mm  
**Magnétique** : 700 Newton

#### 14015 - Socle de table



**Dimention** : 200 x 200 x 32 mm  
**14016** : Couleur blanche  
**14015** : Couleur noir

#### 14020 - Etrier



**Dimention** : 60 x 60 x 80 mm  
**14021** : Couleur blanche  
**14020** : Couleur noir

#### 14030 - Equerre murale



**Dimention** : 80 x 50 x 60 mm

#### 14023 - Pied roulant



**Dimention** : 600 x 800 mm  
**14023** : Couleur blanche  
**14024** : Couleur noir

#### 33901/1 - Transformateur 230v



**Transformateur de prise – IP44**  
**Primaire** : 100-240Vac 50-60Hz 1.2A  
**Secondaire** : 12Vdc 1A