


## ANTIVIBRATOIRE

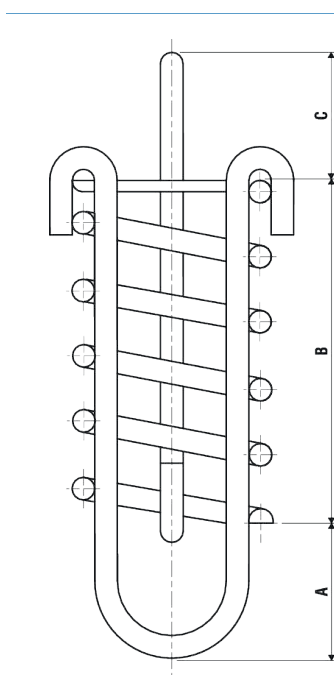

Pour atténuer les vibrations transmises le long des tuyaux ou des conduits à la sortie des sources vibratoires, telles que les pompes et les ventilateurs, il est nécessaire de suspendre les canalisations en utilisant des suspentes antivibratoires.

Le crochet anti-vibrations MOHANG permet, grâce à son extrême simplicité, d'isoler également les composants vibratoires à basse fréquence en éliminant les voies secondaires dangereuses de transmission du bruit qui pourraient compromettre l'isolation de la source primaire de vibrations (la pompe ou le ventilateur), obtenue par l'utilisation d'autres supports antivibratoires installés à sa base.

**Déflexion sous charge**  
**10 - 25 mm**

**Fréquence propre**  
**5 - 3.5 Hz**

| MODELE | CHARGE<br>[daN] | CONSTANTE ELASTIQUE<br>K [daN/mm] | A  | B  | C  |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----|----|----|
| M12    | 12              | 0,6                               | 40 | 65 | 40 |
| M20    | 20              | 1,0                               | 40 | 65 | 40 |
| M32    | 32              | 1,6                               | 40 | 65 | 40 |
| M 50   | 50              | 2,0                               | 20 | 90 | 20 |
| M 100  | 100             | 4,0                               | 20 | 90 | 20 |
| M 170  | 170             | 6,8                               | 20 | 90 | 20 |

## CARACTERISTIQUES

Déflexion élevée sous charge  
Excellente résistance aux huiles, à la corrosion et aux températures

## INSTALLATION

Fixation entre machines et plafond

## MATERIAUX

**Ressort : acier CSS avec peinture époxy**  
**Crochet : acier inoxydable**

## APPLICATIONS

Suspension d'installations et d'équipements (gaines, systèmes de climatisation, tuyauteries)