

PIED ANTIVIBRATOIRE



La suspension W-PAC est conçue pour isoler les caméras des entrées vibratoires et impulsionnelles dues à l'installation à bord de véhicules mobiles.

Il est possible de sélectionner deux configurations d'éléments élastiques, de la série CAVOFLEX à câble, pour avoir les meilleures performances selon le type de parcours, route ou tout-terrain.

Pour avoir une prise de vue non floue, VIBROSTOP recommande l'utilisation d'un gyrostabilisateur, installé entre la caméra et la suspension W-PAC.

Toutes les pièces métalliques sont finies avec un traitement galvanique ou peintes pour les protéger des intempéries, afin d'améliorer la fiabilité et la durabilité. Le câble métallique est en acier inoxydable.

APPLICATIONS

Support antivibratoire destiné aux caméras vidéo installées sur véhicules

CARACTERISTIQUES

Large gamme de charges, de 0,5 à 20 Kg
différents éléments élastiques selon le type de parcours (route ou tout-terrain)

Peinture pour augmenter la résistance aux intempéries

La plaque supérieure présente une série de trous compatibles avec les interfaces de fixation les plus courantes pour caméras

La plaque inférieure peut être fixée au véhicule par des ventouses (fournies sur demande)

Le système W-PAC peut être installé sur le véhicule à l'aide de ventouses (fournies sur demande)


MATERIAUX

Plaque d'interface : alliage d'aluminium avec peinture spéciale résistante aux intempéries

Élément élastique : barres de fixation en alliage d'aluminium avec peinture spéciale résistante aux intempéries

Câble métallique : acier inoxydable

POIDS ET DIMENSIONS

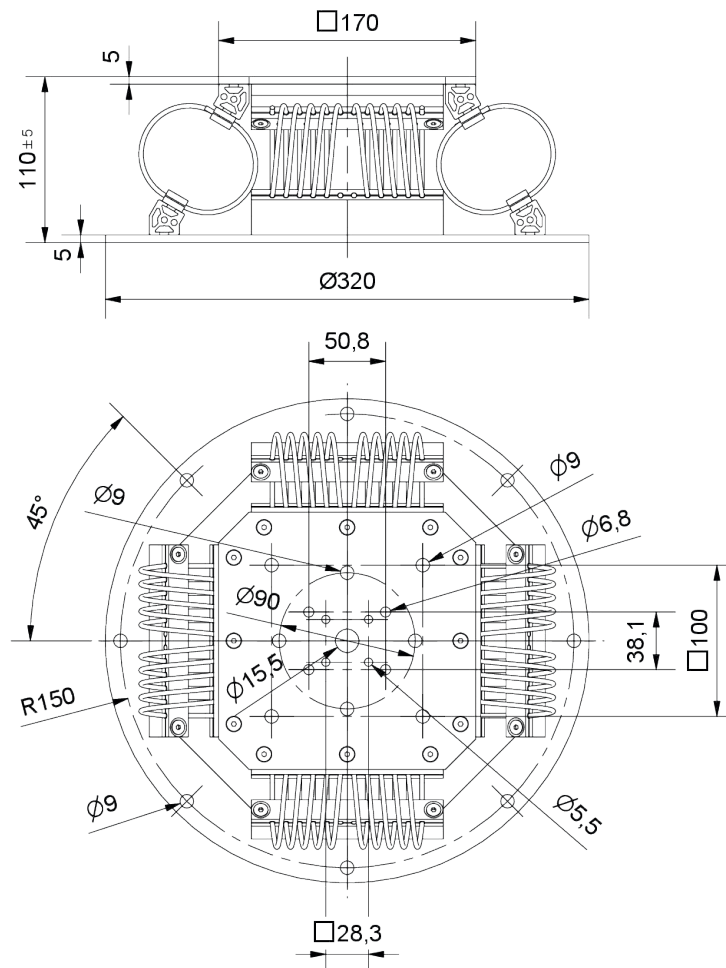

Dimensions indicatives

Charge (Kg)	Tout-terrain	Route
0,5 - 1	W-PAC 01-F	W-PAC 01-S
1 - 2	W-PAC 02-F	W-PAC 02-S
2 - 4	W-PAC 03-F	W-PAC 03-S
4 - 6	W-PAC 04-F	W-PAC 04-S
6 - 8	W-PAC 05-F	W-PAC 05-S
8 - 10	W-PAC 06-F	W-PAC 06-S
10 - 13	W-PAC 07-F	W-PAC 07-S
13 - 16	W-PAC 08-F	W-PAC 08-S
16 - 20	W-PAC 09-F	W-PAC 09-S