

| I25

ECLAIRAGE TUBULAIRE



	Catégorie Tubulaire
	lumens De 1100 à 4000
	Diffus
	Alimentation 110-220/240v AC 50/60Hz
W	Puissance utile De 13 à 33 W
IP	IP / IK 68 / 09
	Poids Suivant tableau famille
	Dimensions L x ø83 mm

DESCRIPTION

Les **éclairages tubulaires I25** sont des luminaires en polycarbonate, idéals pour un usage industriel ou en extérieur. Leur petit diamètre de 83mm et surtout leur haut niveau d'étanchéité IP68 (jusqu'à -20mètres) et leur résistance au choc IK09 leur permet d'être utilisés dans des environnements très exigeants

Disponibles en longueurs de 780mm ou 1390mm et sont livrés pré-câblés.

Leur éclairage LED leur permet de bénéficier d'un label environnemental en **classe A, ; A+ et A++**

APPLICATIONS

- Point lumineux
- Bâtiments
- Chateaux d'eau
- Egouts
- Zones inondables
- Chantiers
- etc.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Connecteur : M20

Montage : Série ou parallèle

Fixation : Mur ou plafond avec collier (option)

Température utilisation : -35° / +45° C

Matière : Polycarbonate

Flux lumineux

Température couleur : 4000k

(3000k sur demande)

IRC : > 80

Diffuseur : Opalin

Faisceau : 180° diffus

Garantie : 60 mois

CERTIFICATIONS



NORMES

EN 62471 : GR0









This luminaire contains built-in LED lamps.

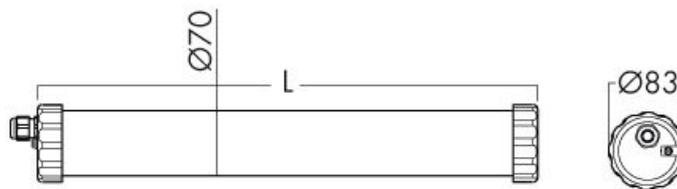
A+++
A+ } LED
A
C
D
E

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

ECLAIRAGE TUBULAIRE

	Code article	Puissance (W)	Lumens	L (mm)	Poids (Kg)	Alimentation
	41451	13	1100	780	2.1	110/240v AC 50/60Hz
	41452	13	1100	780	2.1	110/240v AC 50/60Hz montage serie
	41453	24	2000	1390	3.3	110/240v AC 50/60Hz
	41454	24	2000	1390	3.3	110/240v AC 50/60Hz montage serie
	41455	24	2400	780	2.1	220/240v AC 50/60Hz
	41456	24	2400	780	2.1	220/240v AC 50/60Hz montage serie
	41457	33	4000	1390	3.3	110/240v AC 50/60Hz
	41458	33	4000	1390	3.3	110/240v AC 50/60Hz montage serie



ACCESSOIRES

41318- Colliers polymères



Détails

Colliers en polymères

Colisage x2 - **poids** 0.5Kg

41459- Colliers INOX



Détails

Colliers en INOX

Colisage x2 - **poids** 0.4Kg