

| SUN BALADE

ÉCLAIRAGE TORCHES ET INSPECTIONS



Normes | Standards Européens

DESCRIPTION

L'éclairage d'inspection **SUN BALADE** se décline en **3 modèles** :

- **T+C+R** : avec **support télescopique**. Longueur de **1 017mm** et **1 400 lumens**.
- **C+R** : longueur de **461mm** et **900 lumens**. Avec crochet magnétique
- **R** : longueur de **337mm** et **600 lumens**.

Toutes sont rechargeable

Les lampes **SUN BALADE C+R** et **R** peuvent être équipées en option des accessoires suivants : **crochet magnétique** ; **flexible** de ≈275mm avec, au choix, une **embase magnétique** ou une **ventouse**

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Autonome

Fixation : Voir accessoires

Commande : interrupteur bague sur poignée

Température utilisation : -10 à +40°C

Flux lumineux

Température couleur : 6500°K

IRC : >80

Faisceau : Voir tableau

Réglages : Spot ou baladeuse High/Low (suivant modèle)

Diffuseur : Transparent

Batterie

Type : Li-ion - 3.70V DC

Autonomie : Voir tableau

Alimentation

Réseau : 100-240V AC 50/60Hz

Prise : EU

Pour SUN BALADE T+C+T & C+R

Câble : 5m - H05RN-F

Spécificités

Temps de charge et puissance max:

42130/2 - ~4h - 13W

42140/3 - ~4h - 8W

42141/3 - ~6h - 5.50W

Chargeur en option

Garantie : 24 mois

APPLICATIONS

- Garage
- Industrie



Catégorie

Torches et inspections



Lumens

Voir tableau



Alimentation

Batterie : 3.7V
Autonomie : Voir tableau



Puissance utile

Voir tableau



IP / IK

65 / 07



Poids

Voir tableau



Dimensions

L X 25 X 25 mm

| SUN BALADE

ÉCLAIRAGE TORCHES ET INSPECTIONS

| SUN BALADE T+C+R



Code article
42130/2

Lumens
Hight : 1 400
Low : 700

Longueur (mm)
1 017

Autonomie (h)
Hight : 1.30
Low : 4

Faisceau (°)
75

Poids (Kg)
0.98

Fourni : Support télescopique réglable avec crochets caoutchoutés

| SUN BALADE C+R



Code article
42140/3

Lumens
Baladeuse : 900
Spot : 150

Longueur (mm)
461

Autonomie (h)
Baladeuse : 2.30
Spot : 8

Faisceau (°)
Baladeuse : 75
Spot : 50

Poids (Kg)
0.30

Fourni : Crochet magnétique 42060/2

| SUN BALADE R



Code article
42141/4

Lumens
Baladeuse : 600
Spot : 150



Longueur (mm)
357

Autonomie (h)
Baladeuse : 1.30
Spot : 4

Faisceau (°)
Baladeuse : 75
Spot : 50

Poids (Kg)
0.22

Fourni : Câble USB 42267
En option : chargeur prise 42265

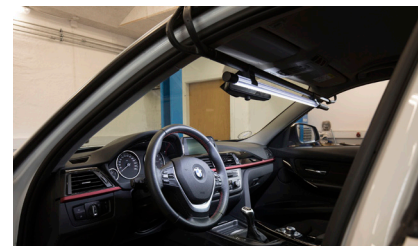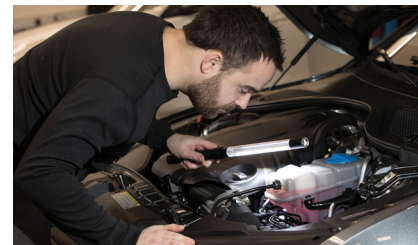

| SUN BALADE

ACCESSOIRES

42144 - CHARGEUR 230V EU



Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Câble: 5m

Prise: EU

Compatible :

SUN BALADE T+C+R ; C+R

42060/2 - CROCHET AIMANT



Dimensions : 156 x 45 x 45 mm

Poids : 0.06Kg

Compatible :

SUN BALADE C+R ; R

42080 - FLEXIBLE VENTOUSE



Dimensions : 275 x 65 x 65mm

Poids : 0.10Kg

Compatible :

SUN BALADE C+R ; R

42070 - FLEXIBLE AIMANT



Dimensions : 275 x 65 x 65mm

Poids : 0.18Kg

Compatible :

SUN BALADE C+R ; R

42265 - CHARGEUR



Dimensions : 80 x 35 x 25mm

Poids : 0.30Kg

