

42370/2 | I-VIEW - FOR LIFE

FRONTALE LED



Normes | EN-12464-1  

DESCRIPTION

La **I-VIEW FOR LIFE** est une frontale LED nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, elle bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant. Elle est équipée d'un **variateur d'intensité de 3 niveaux différents** (10% - 100% et OPTILight) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **40 à 400 lumens**. En choisissant le **mode OPTILight**, accessible sur le côté, vous obtenez **500 lux à 0.5m** d'une **autonomie de 4h** vous garantissant ainsi un éclairage et une autonomie optimum pour un besoin spécifique. Elle offre également 2 angles d'éclairage: 120° et 60° s'adaptant ainsi à votre besoin.. **Rechargeable** et ergonomiquement conçue la frontale **I-VIEW FOR LIFE résiste aux chocs et aux vibrations (IK07)**, faisant l'outil idéal pour les professionnels, grâce à son cap. Grâce à son **capteur intégré** il vous suffit de passer votre main devant la lampe pour l'éteindre ou l'allumer. Elle est dotée d'un bandeau amovible et ajustable pour un maintien parfait et un confort optimal. °. La **I-VIEW FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec sa **garantie de 5 ans**, et de la **disponibilité des pièces détachées pour réparation**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : sur tête

Température utilisation : -10 à + 40°C

Réglages : 3 modes d'éclairages: 10% - 100% - OPTILight

Flux lumineux

Lumens : 40 (10%) - 400 (100%)

Lux à 0.5m Optilight : 500 (EN-12464-1)

Température couleur : 5700°K

IRC : >80

2 faisceaux : 120° et 60°

Diffuseur : Transparent

Batterie

Secteur : 3.7V /1400 mAh Li-ion

Autonomie: 21h(max) - 2h (min)

Charge: 4.50h

Durée de vie batterie: Min 1000 cycles

Spécificités

Voyant d'indicateur de batterie

Livré avec câble USB-C

Chargeur en option

Garantie : 5 ans

	Catégorie Projecteur
	Lumens 40 / 400
	Lux à 0.5m 500
	Batterie 3.7V /1400 mAh Li-ion
	Puissance utile 2.6W
	IP / IK IP65 / IK07
	Poids 0.130 Kg
	Dimensions 99x50x40 mm

APPLICATIONS

- Bâtiments, chantier, travaux publics
- Industrie, atelier, garage
- Maintenance, inspection
-




42370/2 | **I-VIEW - FOR LIFE**


PIECES DETACHEES




Partie avant frontale
42396




Partie arrière frontale
42397

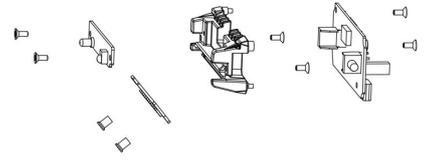


Kit de commande
42398



Bandeau frontale
42399



Batterie
42401



Cache connecteur
42407



Câble USB-C - 1m
42197

