sunnex®
Fiche technique

42462/1 | NOVA 12K - FOR LIFE

ECLAIRAGE PROJECTEUR



Catégorie
Projecteur

Lumens
1200 / 12 000

Lux à 4m - OptiLight mode
200

Alimentation
230V AC

Puissance utile
81W

IP / IK
IP67 / IK07

Poids
4.62 kg

Dimensions
310x105x305 mm

Normes | EN-12464-1 & en13032-1

DESCRIPTION

Le NOVA 12K FOR LIFE est un projecteur LED rechargeable nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, il bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant. Equipé d'un variateur d'intensité de 5 niveaux différents (10% - 20% - 50% -75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de 1200 à 12 000 lumens. En choisissant le mode OPTILight, accessible au dos du projecteur, vous obtenez 200 lux à 4m vous garantissant ainsi un éclairage uniforme pour un besoin spécifique. Filaire, il fonctionne en 230V et est doté d'un câble de 5m. Ergonomiquement conçu le NOVA 12K FOR LIFE résiste aux chocs (chute de 2m) et aux vibrations (IK07), faisant l'outil idéal pour les professionnels. Avec son support orientable le NOVA 12K FOR LIFE peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Equipé d'une poignée, il est facilement transportable. Il est également équipé de la fonction intégrée Bluetooth, idéale lorsque les projecteurs sont difficiles d'accès (sur trépied par exemple). La fonction Bluetooth vous permet de contrôler jusqu'à 4 projecteurs en les allumant et les éteignant. Vous pouvez également varier l'intensité selon votre besoin.
Le NOVA 12K FOR LIFE répond aux demandes de solutions durables du marché avec sa garantie de 5 ans, et de la disponibilité des pièces détachées pour réparation.

APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP





CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage
Montage : trépied , crochet de fixation, aimant
Température utilisation : -25 à + 40°c
Réglages : 6 modes d'éclairages: 10% - 25%- 50% - 75% - 100% - OPTILight

Flux lumineux
Lumens : 1200 à 12000
Lux à 2m Optilight : 200 (EN-12464-1)
Température couleur : 5700°K
IRC : >80
Faisceau : 110°
Diffuseur : Transparent

Alimentation
Batterie : 100-240V AC
Prise : Type F (Schuko)
Câble : 5 m


Garantie : 5 ans

copyright © 2026 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr


Fiche technique

42462/1 | NOVA 12K - FOR LIFE


PIECES DETACHEES




Poignée de support
42432

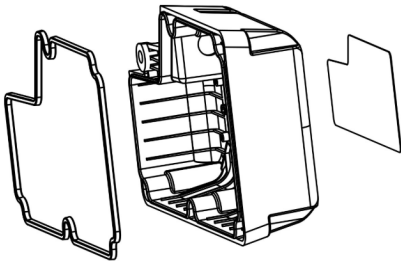


Kit capot arrière
42433




Kit plaque LED
42434




Kit Lentille
42435

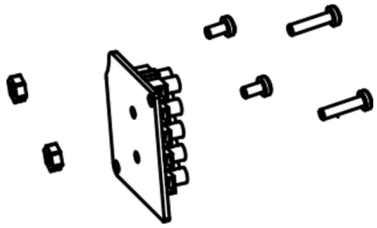


Kit de connection
42476




Collerette
42437




Driver
42438




Joint de protection
42439



Plaque de distribution
42440



Presse étoupe
42380

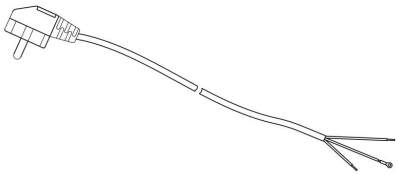

Câble avec prise EU
42381



Sangle pour câble
42382


copyright © 2026 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tél : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr

Fiche technique

42462/1 | NOVA 12K - FOR LIFE



Trépied
Réf 42337

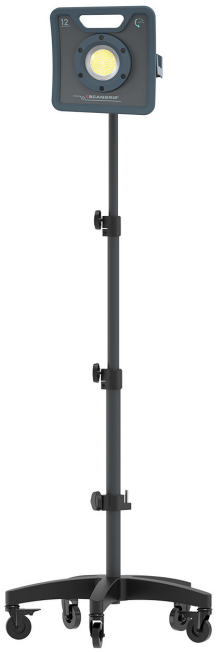

Trépied roulant
Réf 42338



Gamme Nova For Life



copyright © 2026 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr