

42222C | NOVA 2 CONNECT

ECLAIRAGE PROJECTEUR



Catégorie
Projecteur



Lumens
200 / 2 000



Lux à 0.5m
300 / 3 000



Batterie
METABO/CAS 18V et
autres batteries 18V/20V



Puissance utile
16W



IP / IK
IP30 / IK07



Poids
0.720 Kg



Dimensions
161x164x78 mm

Normes |  

DESCRIPTION

Le **NOVA 2 CONNECT** est un **projecteur LED compact compatible avec le système de batterie METABO CAS 18V et les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le connecteur adapté (voir réfs ci-dessous).**

Vous pouvez également utiliser l'alimentation pour en faire un projecteur filaire. Equipé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **200 à 2 000 lumens**. Ergonomiquement conçu le **NOVA 2 CONNECT** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**), faisant l'outil idéal pour les professionnels. Avec son support orientable le **NOVA 2 CONNECT** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité.

Il dispose également d'une **Power Bank intégrée avec une prise USB** pour charger les appareils mobiles. Equipé d'un crochet à l'arrière vous pouvez suspendre le projecteur. Il peut également être aimanté avec la fixation aimant (en option).

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : trépied, crochet de fixation, aimant

Température utilisation : -10 à +40°C

Réglages : 5 modes d'éclairages: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%

Flux lumineux

Lumens : 200 (10%) - 500 (25%) - 1000 (50%) - 2500 (75%) - 2000 (100%)

Lux à 0.5m : 300 à 3 000

Température couleur : 6000°K

IRC : >80

Faisceau : 110°

Diffuseur : Transparent

Batterie

Secteur : 18V / 20V

Autonomie: 5h75 à 58h avec batterie 18V 5.2 Ah


Spécificités

Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18V
Voyant d'indicateur de batterie

Garantie : 12 mois

APPLICATIONS


- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP

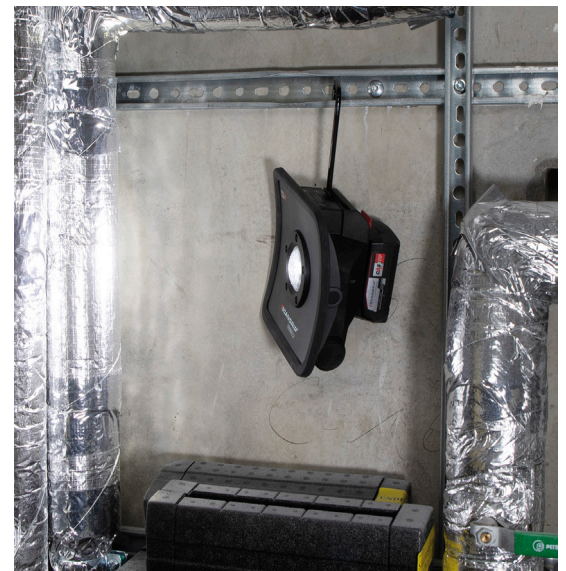

42222C | **NOVA 2 CONNECT**

Références connecteurs batteries

Connecteur pour batterie BOSCH / AMPSHARE 18V	Réf : 42 215C
Connecteur pour batterie BOSCH GREEN 18V	Réf : 42 216C
Connecteur pour batterie MAKITA 18V	Réf : 42 217C
Connecteur pour batterie MILWAUKEE 18V	Réf : 42 218C
Connecteur pour batterie DEWALT 18V	Réf : 42 219C
Connecteur pour batterie EINHELL 18V	Réf : 42 220C
Connecteur pour batterie FEIN 18V	Réf : 42 221C
Connecteur pour batterie FLEX 18V	Réf : 42 224C
Connecteur pour batterie HAZET 18V	Réf : 42 225C
Connecteur pour batterie HIKOKI 18V	Réf : 42 227C
Connecteur pour batterie WURTH 18V	Réf : 42 228C
Connecteur pour batterie SNAPON 18V	Réf : 42 229C
Connecteur pour batterie INGERSOLL 18V	Réf : 42 230C
Connecteur pour batterie FEESTOOLL 18V	Réf : 42 231C
Connecteur pour batterie RIDGID 18V	Réf : 42 232C
Connecteur pour batterie BERNER 18V	Réf : 42 233C
Connecteur pour batterie PANASONIC 18V	Réf : 42 234C

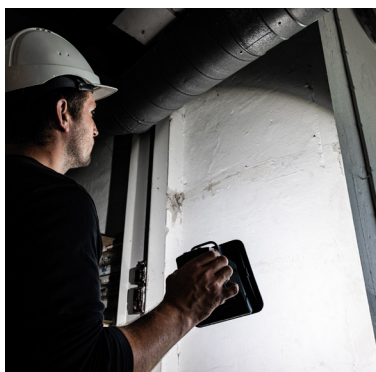

42222C | NOVA 2 CONNECT


ACCESSOIRES



Batterie CAS 18V 5.2 Ah
42202



Chargeur CAS intelligent*
42203



Alimentation
42204C



Support magnétique - Force 20 Kg
42258/3



* Chargeur dit «intelligent»: il s'arrête automatiquement lorsque la batterie est chargée évitant ainsi de l'endommager.

 Compatible METABO / CAS battery system

