

## 42464/1 | NOVA 6K C+R - FOR LIFE

### ECLAIRAGE PROJECTEUR



	<b>Catégorie</b> Projecteur
	<b>Lumens</b> 600 / 6 000
	<b>Lux à 2m - OptiLight mode</b> 200
	<b>Alimentation</b> 230V AC
	<b>Puissance utile</b> 37W
	<b>IP / IK</b> IP67 / IK07
	<b>Poids</b> 3.15 kg
	<b>Dimensions</b> 270x88x273 mm

Normes | EN-12464-1

## DESCRIPTION

Le **NOVA 6K C+R FOR LIFE** est un projecteur LED **rechargeable** nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, il bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant.

Equippé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **600 à 6 000 lumens**.

En choisissant le **mode OPTILight**, accessible au dos du projecteur, vous obtenez **200 lux à 2m** vous garantissant ainsi un éclairage uniforme d'une **autonomie de 4.5h. Rechargeable**, il offre une autonomie allant de **15h à 1h50** selon le mode d'éclairage choisi.

Ergonomiquement conçu le **NOVA 6K C+R FOR LIFE** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**), faisant l'outil idéal pour les professionnels. Avec son support orientable le **NOVA 6K C+R FOR LIFE** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Equipé d'une poignée, il est facilement transportable.

Le **NOVA 6K C+R FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec **sa garantie de 5 ans, et de la disponibilité des pièces détachées pour réparation.**

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Montage :** trépied, crochet de fixation, aimant

**Température utilisation :** -10 à + 40°C

**Réglages :** 6 modes d'éclairages: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% - OPTILight

### Flux lumineux

**Lumens :** 600 à 6000

**Lux à 2m Optilight :** 200 (EN-12464-1)

**Température couleur :** 5700°K

**IRC :** >80

**Faisceau :** 110°

**Diffuseur :** Transparent

### Alimentation

**Batterie :** Li-ion 18V 3200mAh

**Câble :** 5 m + prise Type F (Schuko)

**Charge :** 3h50

**Autonomie :** 15h à 1h5 selon le mode

**Autonomie mode Optilight :** 4.5 h

### Chargeur inclus

**Garantie :** 5 ans


## APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP




42464/1 | **NOVA 6K C+R - FOR LIFE**


PIECES DETACHEES




**Collerette**  
**42388**




**Kit Lentille**  
**42389**




**Kit plaque LED**  
**42390**




**Joint de protection**  
**42391**



**Poignée de support**  
**42392**




**Sangle pour câble**  
**42382**

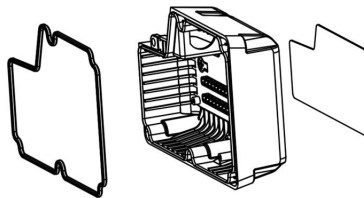


**Kit capot arrière**  
**42384**

**Batterie**

**Plaque de distribution**



**Kit connecteur femelle**  
**42386**



**Alimentation**  
**42387**

42464/1 | **NOVA 6K C+R - FOR LIFE**



Trépied  
Réf 42337



Trépied roulant  
Réf 42338



Support double  
Réf 42248/1

