

400 704 | **AR-024**

## DETECTEUR DE PRESENCE ATEX



**Catégorie**  
Détecteur de présence




**Alimentation**  
230V



**IP**  
65



**Poids**  
1.86 Kg



**Dimensions**  
120 X 120 X 195 mm

## NORMES

EX ec mc IIC T6 Gc  
Ex mc tc IIIC T80°C Dc  
2014/34/UE (ATEX 114)

## DESCRIPTION

**Le détecteur de présence Atex AR-024** est spécialement conçu pour les environnements explosifs en **zone atex 2 et 22**. **Le détecteur de présence AR-024** fonctionne sur la base de la **technologie infrarouge passive**. Il est capable de détecter des sources de chaleur en mouvement. Grâce à son grand angle d'ouverture et à sa portée de **10 mètres** le **AR-024** convient parfaitement aux grands espaces. Il allume la lumière en fonction des mouvements et de la lumière ambiante. Le capteur est passif et n'émet aucun rayonnement. Contrairement à un détecteur de mouvement, **un détecteur de présence éteindra la lumière lorsque la lumière du jour s'avère adéquate et suffisante**.

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Fixation** : Support mural  
**Trous de montage**: Ø6.5 (x4)  
**Zone atex** : 2 & 22  
**Température d'utilisation** : -20°C à +50°C

### Technologie

**Portée** : surface elliptique de 24 sur 44 m  
**Hauteur d'installation** : 2 - 10 m  
**Angle d'enregistrement** : circulaire 360°  
**Réglage crépusculaire** : 10 - 2000 Lux  
**Réglage minuterie** : 15 secondes - 30 minutes


### Alimentation

**Tension**: 230V

**Garantie** : 12 mois

## APPLICATIONS

- ATEX ZONE 2 & 22
- Industrie pétrochimie
- Industrie gazière
- Industrie minière
- Bâtiments
- Entrepôts
- Grands espaces

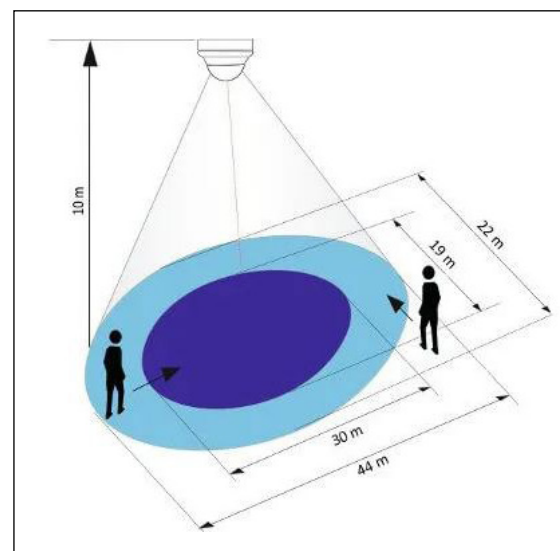

400 704 | **AR-024**

DETECTEUR DE PRESENCE ATEX

