

| MIX LED ATEX G2

LINEAIRE / PLAFONNIER



	Catégorie Plafonnier
	Zone ATEX Zone 2/22
	Lumens Voir tableau
	Portée : 830 mètres
	Alimentation 230V
	IP66
	Voir tableau
	Voir tableau

Normes | ATEX, IECEx - Ex ec IIC GC - Ex tc IIIC Dc- T5 100° -



DESCRIPTION

Le luminaire **MIX ATEX G2**, IP66, est un éclairage linéaire conçu pour les environnements explosifs. Répondant aux normes ATEX Ex ec IIC GC - Ex tc IIIC Dc- T5 100°, il est destiné aux professionnels nécessitant un éclairage ATEX en zone 2 & 22. Répondant aux besoins d'environnements exigeants, l'éclairage **MIX ATEX G2** est complètement étanche (IP66), et peut être utilisé sur des plages de température allant de -40° à + 45°C. Ergonomiquement conçu, il offre une très grande résistance aux chocs (IK10), et une maintenance minimale. Il peut être aussi bien fixé à un plafond ou sur un mur. Il est également approuvé pour des applications maritimes.

L'éclairage **MIX ATEX G2** se décline en plusieurs modèles, et est garanti 5 ans.

APPLICATIONS

- Industrie minière, gazière
- Pétrochimie
- Maritime
- Stockage agricole

CARACTERISTIQUES

Utilisation & montage

Montage: plafonnier, mural
Température utilisation : -40 à + 45°C

Flux lumineux

Température couleur : 4 000°K
Consommation : 17W -33W - 51W
Lumens: 2721 - 5373 - 8325
IRC: >80
Diffuseur : polycarbonate

Alimentation

Secteur : 230V
Presse étoupe : M20 en polyamide

Spécificités

Couleur : blanc
Corps: en aluminium et zinc traité
Indice de protection: IP66
Indice résistance aux chocs : IK10
Indice de corrosion : C3

Garantie : 5 ans




MIX LED ATEX G2


Références

	Référence	Consommation	Lumens	Dimensions	Poids
	41371	17W	2721	724x158x95 mm	3.55 Kg
	41373	33W	5373	1334x158x95 mm	5.76 Kg
	41372	51W	8325	1634x158x95 mm	7.18 Kg

41371

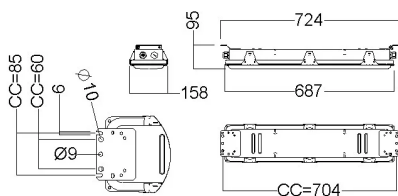

41373

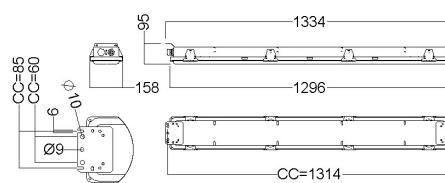

41372

