
Fiche technique

| SOLUS 9

ÉCLAIRAGE BRAS FLEXIBLE



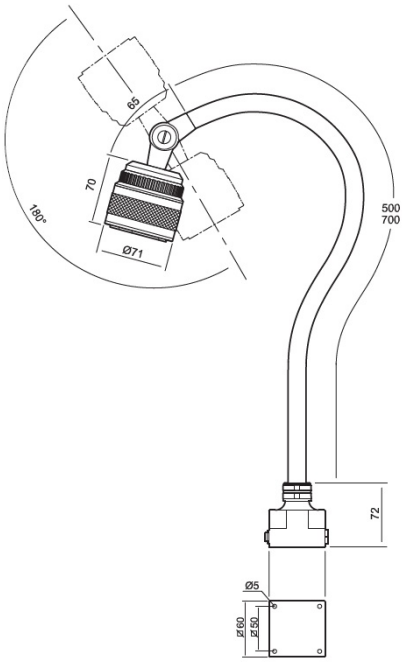

Catégorie
Bras flexible

Lumens
320

Distrance à 50cm
Optique 10° : 36 000 Lux
Optique 25° : 5 000 Lux

Alimentation
12/24V AC/DC

Puissance utile
6W

IP
65

Poids
Voir tableau

Dimensions
Voir tableau

CE

Normes | Standards européennes

DESCRIPTION

La lampe de travail SOLUS 9 est un éclairage LED haute intensité.
Au choix, elle possède un fausceau de 10 ou 25°, un bras flexible de 500 ou 700mm.

L'éclairage SOLUS 9 dispose également d'un variateur d'intensité, d'un indice de rendu des couleurs de suppérieur (IRC) à 92, d'un indice de protection IP65 lui permet de résister aux projections de liquide tels que les huiles de coupes sur les machines outils.

Son bras flexible ainsi que ses caractéristiques permettent une utilisation dans les environnements difficiles et en industrie

APPLICATIONS

- Machines-outils
- CNC
- Équipement de production
- Poste de travail
- Industriel

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage
Montage : Mural, plan de travail
Fixation : Par vis
(4 trous lisses 50x50mm)
Commande : Sur embase
Température utilisation : -10 à +40°c

Flux lumineux
Température couleur : 4 300°K
IRC : >92
Faisceau : 10° ou 25°
Réglages : On / Off, variateur de lumière
Diffuseur : Transparent

Alimentation
Connecteur alimentation : Prise DIN
Câble : 2m ??
Réseau : 24V AC/DC

Spécificités
Technologie : LED
Durée vie LED : >30 000h
Bras flexible : 500mm ou 700mm
Class : III
Couleur : Noir

Garantie : 36 mois



copyright © 2021 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr

Fiche technique

| SOLUS 9

LISTE PRODUITS

	Code article	Dimensions (mm)	Longueur bras	Faisceau	Poids (Kg)
	33310	707 x 71 x 71	500mm	10°	1.10
	33310-25	707 x 71 x 71	500mm	25°	1.10
	33330	907 x 71 x 71	700mm	10°	1.20
	33330-25	907 x 71 x 71	700mm	20°	1.20

| SOLUS 9

ACCESSOIRES

33920 - Tranformateur EU



Transformateur EU
Pour connecteur M12

14020 & 14021 - Étier



Dimension : 60 x 60 x 80 mm
Espacement machoire : 40mm
14020 : Couleur noir ; 14021 : Couleur blanc

12010 - Pied magnétique




Dimension : 105 x 105 x 20 mm
Force magnétique : 700 Newtons

14023 & 14024 - Pied roulant



Dimension : 800 x 600 x 600 mm
14024 : Couleur noir ; 14023 : Couleur blanc
Poids : 3.00Kg

14030 - Équerre murale



Dimension : 80 x 60 x 50 mm
Poids : 0.16Kg

14015 & 14016 - Socle de table



Dimension : 200 x 200 x 32 mm
14015 : Couleur noir ; 14016 : Couleur blanc
Poids : 3.77Kg

copyright © 2021 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr