


| TELLUS FLEX

ÉCLAIRAGE BRAS FLEXIBLE

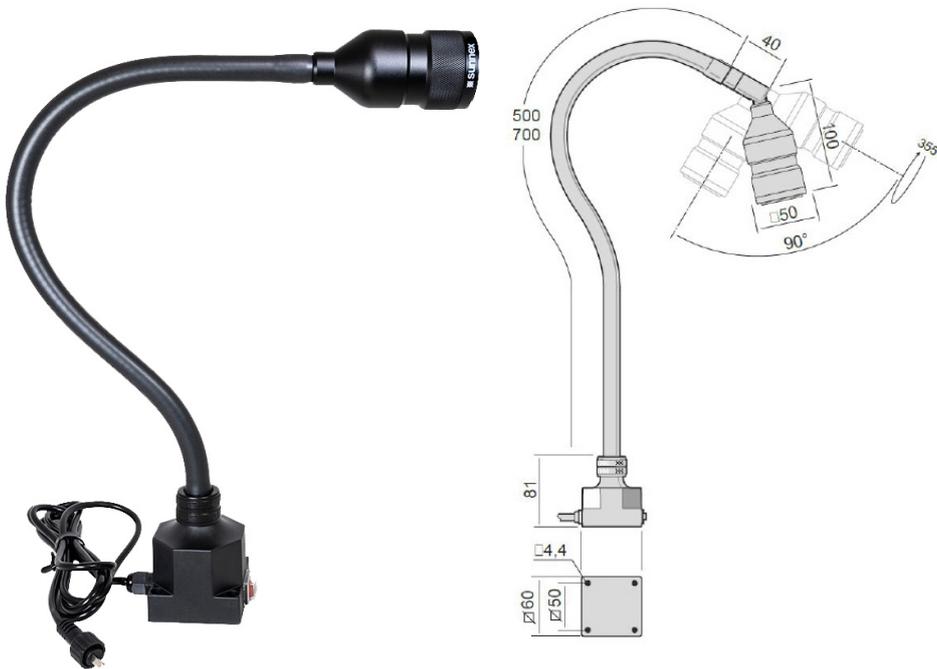

Normes | Standards européens

DESCRIPTION

Les lampes de travail **TELLUS** sont des éclairages polyvalents, destinés à des applications essentiellement industrielles.

Cet éclairage délivre un faisceau de **8 800 lux à 50 cm** avec une **optique de 15°**. Il est disponible en version **IP20, IP43** ou IP65, avec en fonction de la configuration, **une rotule** ou un **variateur d'intensité** et un **bras de 500 ou 700mm**.

Son **indice de rendu de couleurs (IRC) supérieur à 92** permet d'utiliser cette lampe **tant dans le contrôle que dans les tâches requérant une vision optimale des couleurs**.

Les différentes versions disponibles permettent de choisir le bon éclairage pour répondre à la plupart des besoins quel que soit l'environnement et ses contraintes.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mural, plan de travail

Fixation : Par vis

(4 trous lisses 50x50mm)

Commande : Sur embase

Température utilisation : -10 à +40°C

Flux lumineux

Température couleur : 4 000°K

IRC : >92

Faisceau : 15°

(optique 20° et 30° sur demande)

Réglages : Voir tableau

Diffuseur : Transparent

Alimentation

Connecteur alimentation : Prise DIN

Câble : 1.9m

Réseau : 12-24V AC/DC

Spécificités

Technologie : LED

Durée vie LED : >25 000h

Bras flexible : 500mm ou 700mm

IP : 20,43 ou 65

Rotule : Avec ou sans

Class : III


Couleur : Noir

Garantie : 36 mois

	Catégorie Bras flexible
	Lumens 230
	Distance à 50cm Optique 15° : 8 800Lux
	Alimentation 12-24V AC/DC
	Puissance utile 3.3W
	IP 20, 43 ou 65
	Poids Voir tableau
	Dimensions Voir tableau

APPLICATIONS

- Équipements de production
- Postes de travail
- Éclairage intérieur pour véhicules

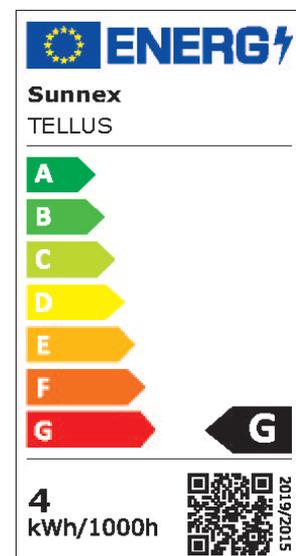

| TELLUS FLEX

LISTE PRODUITS

	Code article 34100	Dimensions (mm) 681 x 60 x 60	Longueur bras 500mm	Rotule NON	IP 43	Réglages On / off	Poids (Kg) 1.15
	Code article 34110	Dimensions (mm) 721 x 60 x 60	Longueur bras 500mm	Rotule OUI	IP 20	Réglages On / off	Poids (Kg) 1.20
	Code article 34200	Dimensions (mm) 681 x 60 x 60	Longueur bras 500mm	Rotule NON	IP 65	Réglages On / off	Poids (Kg) 1.15
	Code article 34300	Dimensions (mm) 681 x 60 x 60	Longueur bras 500mm	Rotule NON	IP 20	Réglages On / off / Variateur	Poids (Kg) 1.15
	Code article 34120	Dimensions (mm) 881 x 60 x 60	Longueur bras 700mm	Rotule NON	IP 43	Réglages On / off	Poids (Kg) 1.45
	Code article 34130	Dimensions (mm) 921 x 60 x 60	Longueur bras 700mm	Rotule OUI	IP 20	Réglages On / off	Poids (Kg) 1.50
	Code article 34220	Dimensions (mm) 881 x 60 x 60	Longueur bras 700mm	Rotule NON	IP 65	Réglages On / off	Poids (Kg) 1.45
	Code article 34320	Dimensions (mm) 881 x 60 x 60	Longueur bras 700mm	Rotule NON	IP 20	Réglages On / off / Variateur	Poids (Kg) 1.45

| TELLUS FLEX

ACCESSOIRES

33901/1 - Transformateur EU



Transformateur de prise Shuko – IP44
Primaire : 100-240Vac 50-60Hz 1.2A
Secondaire : 24Vdc 1A - 15W
Transformateur-prise EU (CH et UK sur demande)

14023 & 14024 - Pied roulant



Dimension : 800 x 600 x 600 mm
14024 : Couleur noir ; **14023 :** Couleur blanc
Poids : 3.00Kg

14020 & 14021 - Étrier



Dimension : 60 x 60 x 80 mm
Espacement mâchoire : 40mm
14020 : Couleur noir ; **14021 :** Couleur blanc

14030 - Équerre murale



Dimension : 80 x 60 x 50 mm
Poids : 0.16Kg

14000 - Pied magnétique



Dimension : 90 x 90 x 25 mm
Force magnétique : 540 Newtons

14015 & 14016 - Socle de table



Dimension : 200 x 200 x 32 mm
14015 : Couleur noir ; **14016 :** Couleur blanc
Poids : 3.77Kg