


Sunnex LL Vérin de mise à niveau

Caractéristiques

- **Accepte des charges allant jusqu' à 2000 kg par pied**
- **Le boulon articulé permet une inclinaison jusqu' à dix degrés par rapport à la base**
- **Pied avec protection antidérapante pour une installation stable**
- **Fabriqué en acier zingué**

SUNNEX LL est un vérin spécialement conçu pour la mise à niveau stable d'équipements légers tels que les petites machines d'atelier, les armoires de rangement, les machines de bureaux et l'électroménager.

Sunnex LL est constitué d'une vis de mise à niveau en acier zingué avec pied articulé autorisant une inclinaison de dix degrés par rapport à la base. Le dessous du pied est recouvert d'une fine plaque de friction en caoutchouc nitrile spécialement traité afin de garantir une installation stable sur la plupart des revêtements dans des conditions d'exploitation normales.

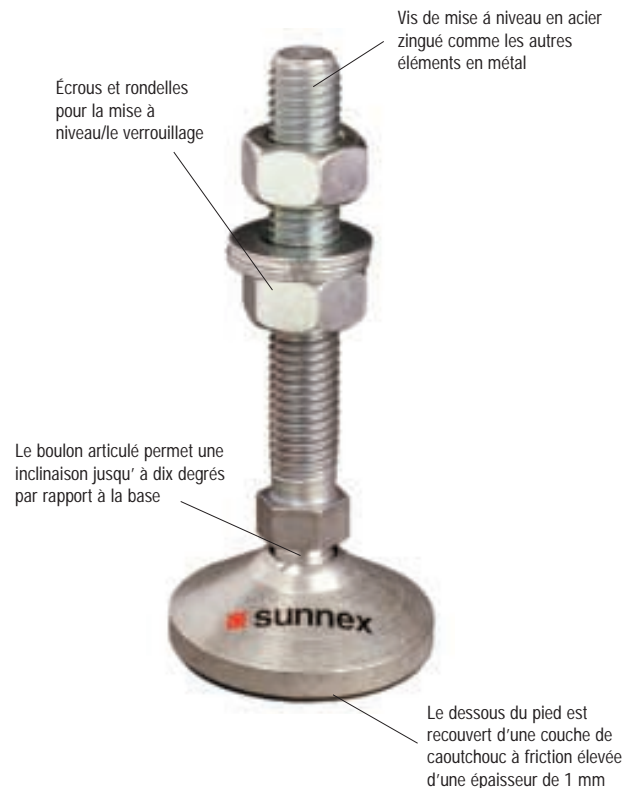


Exemples de domaines d'application

- **Petites machines de fabrication**
- **Armoires de rangement**
- **Convoyeurs**
- **Etablis de travail**

Modèle	Charge max. par amort.* daN (kg)	D mm	H mm	H mm	B mm	C mm	A** mm	Référence
LL 10	1000	32	105	75	19	14	M 12	50001
LL 12	1200	45	105	75	19	14	M 12	50002
LL 20	2000	60	110	80	22	16	M 14	50003

* Concerne les charges perpendiculaires au pied articulé. Les charges transversales et les coups réduisent la charge autorisée.

**Écrou de mise à niveau/contre-écrou pour l'inclinaison.

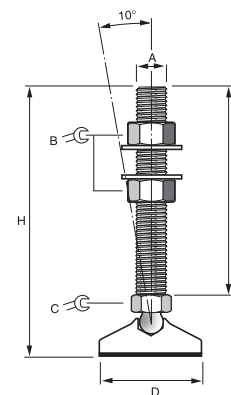

Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment AB. Afin d'éliminer tout risque de blessures, le montage doit être effectué par des personnes compétentes possédant des connaissances nécessaires sur le produit, son installation et l'environnement d'utilisation.

Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, la construction, la couleur et les composants de nos produits. Cette publication remplace toutes les publications précédentes.