


Caractéristiques :



- Ø mini 150 mm
- Ø maxi 450 mm
- protecteur en aluminium
- visières de protection en polycarbonate
- système de verrouillage disponible
- réglable horizontalement ou verticalement grâce aux tiges de support
- se fixe sur la poupée pour protéger le mandrin en rotation



Code
90010

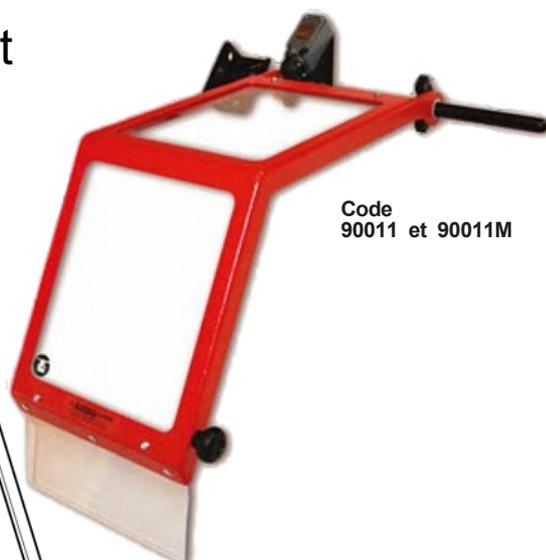

Code
90011 et 90011M

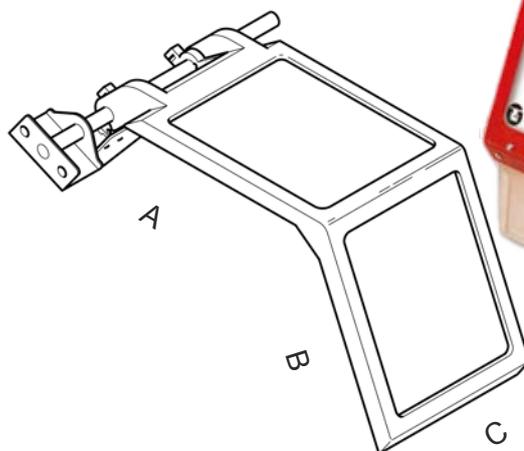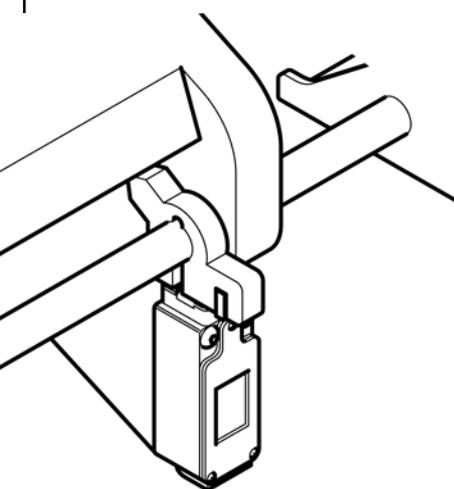

Code
90012 et 90012M

		Ø mandrin mm	dimensions mm			code Sunnex
			A	B	C	
sansrupteur	L6	150	175	175	175	90010
	L12	300	260	232	215	90011
	L18	450	350	350	265	90012
avecrupteur	L12	300	260	232	215	90011M
	L18	450	350	350	265	90012M