I70 LED

Fiche technique

Caractéristiques :

- Eclairage LED - 230V
- Consommation: 18W, 35W, 50W au choix
- Lumens: 2141, 4383, 5778 au choix
- Longueurs (mm): 634, 1194
- Eclairage en aluminium
- Indice de protection: IP66
- Indice de résistance aux chocs: IK10
- Indice de rendu de couleur: IRC80
- Température de couleur: 4000°Kelvin
- Température d'utilisation: - 35° à + 55°C

L'éclairage i70 est un éclairage LED au design fin et d'une excellente robustesse, conçu pour des environnements exigeants. Le i70 LED est idéal pour des applications nécessitant un éclairage avec une longue durée de vie avec des températures ambiantes élevées (50 000 heures à la température maximale de 55°C). Il est parfaitement adapté pour des locaux de production, des usines chimiques, des navires, ou des environnements aux conditions météorologiques et de salinité extrême.
Ergonomiquement conçu il peut être utilisé sur des plages de températures allant de -35° à +55°C. Le corps du luminaire est en aluminium résistant à l'eau de mer, les embouts sont en polycarbonate, et les colliers de fixation sont en acier résistants aux acides. Le diffuseur en polycarbonate est résistant aux impacts. Le i70 offre une maintenance minime.
Le i70 LED se décline en deux longueurs différentes et différentes puissances.

I70 LED	Longueur (mm)	Lumens	Réf
I70 18W	662	2141	**41470**
I70 35W	1194	4383	**41471**
I70 50W	1194	5778	**41472**

Longueur 662 mm

Longueur 1194 mm

Dessin technique longueur 662 mm

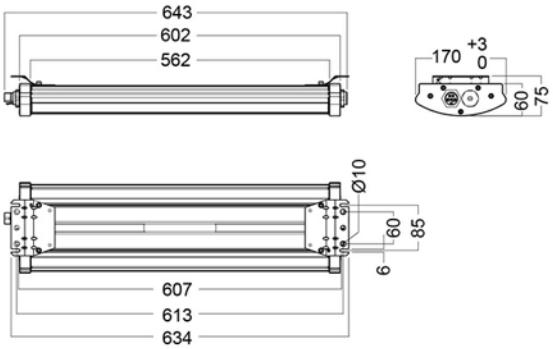

Dessin techniqe longueur 1194 mm

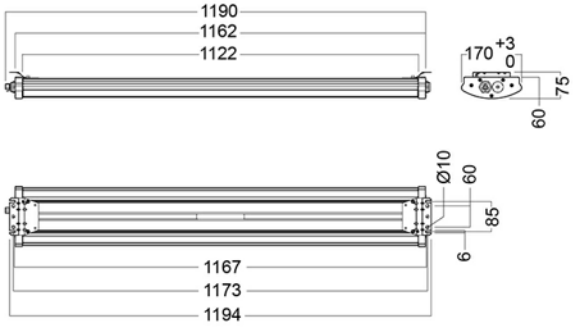

sunnex

775 Rue André Ampère - ZI Les Milles - CS 50363 13799 Aix En Provence Cedex 3 - Tél : 04 42 39 78 96 - Fax : 04 42 39 78 77 /
sunnex@sunnex.fr - www.sunnex.fr