

400075/1 | **NSHT800RX**

ECLAIRAGE INSPECTION Frontale



Catégorie
Torches et Inspections



lumens
Jusqu'à **800**



Distance
Jusqu'à : **550** mètres



Alimentation
Batterie 3.7V 2600mAh
USB



Puissance utile
x



IP
66



Poids
0.230 Kg



Dimensions
85 X 46 X 39 mm

DESCRIPTION

Lampe frontale rechargeable **NSHT800PX** d'une puissance de **800 lumens**, disposant d'une autonomie allant de 2.5 heures à 169 heures selon le **mode d'éclairage** utilisé (**5 modes** possibles).

La tête de lampe est **inclinable jusqu'à 90°** et le bloc d'alimentation situé à l'arrière est équipé de 2 LEDs de signalisation.

Ajustement automatique du faisceau (près ou loin) par capteur de proximité.

Signalisation du niveau de batterie et **verrouillage de sécurité** de l'éclairage.

APPLICATIONS

- Bâtiment
- Maintenance industrielle
- Secourisme
- Loisirs
- Sécurité

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Connecteur charge: Cable USB

Montage : Autonome

Fixation : Bandeau réglable

Commande : par boutons de réglage

Température utilisation : -20 à +45°C

Garantie : 24 mois

Flux lumineux

Température couleur : 3000 - 6000°K

IRC : >80 **Faisceau :** 35° (spot), 140° (flood)

Modes : Spot, Flood, Spot et Flood

Variateur : 2 niveaux d'intensité

Diffuseur : Transparent

Batterie

Autonomie : De 2h30 à 169h

Charge : ~ 5h - USB

Type : Rechargeable lithium - 3.7V 2600mAh

CERTIFICATIONS



	SPOT + FLOOD	FLOOD HIGH	FLOOD LOW	SPOT HIGH	SPOT LOW
	800 LUMENS	494 LUMENS	27 LUMENS	541 LUMENS	29 LUMENS
	550 METRES	500 METRES	250 METRES	500 METRES	250 METRES
	2hrs 30MIN	5hrs	169hrs	5hrs	169hrs

400075/1 | **HT800RX**

ACCESSOIRES

400108 - BATTERIE USB



BATTERIE USB RECHARGEABLE

Rechargeable lithium - 3.7V DC 2600mAh


400099 - CHARGEUR USB 5V



CHARGEUR USB 230V/5V

SECTEUR 100-240V AC
USB 5V DC 1A


400125 - CHARGEUR VOITURE

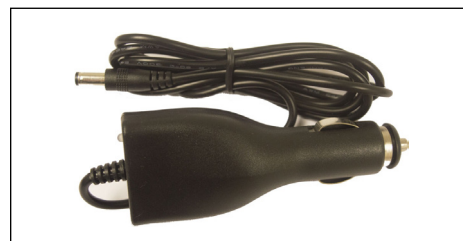

CHARGEUR VOITURE BATTERIE USB

Entrée : 12/24V DC
Sortie : 3.7V DC - Li-ion

400033 - CLIPS

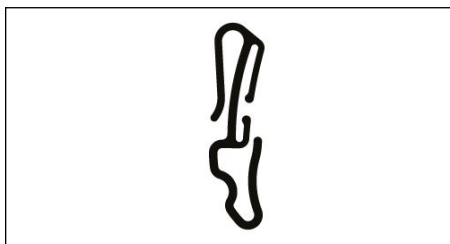

JEU DE CLIPS

4 clips de fixation pour casque

