sunnex®
Fiche technique

GO GREEN
ENERGY SAVING
LONG LIFETIME

42249/1 | HEAD LITE A

ÉCLAIRAGE TORCHES ET INSPECTIONS

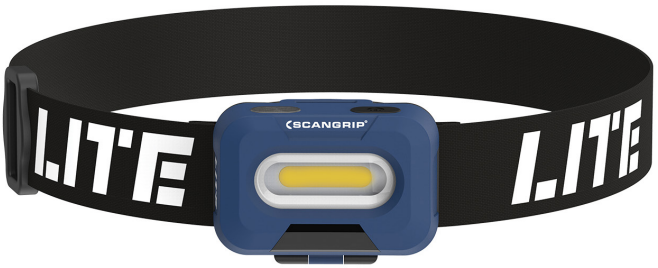

Catégorie
Frontale

Lumens
De 15 à 150

Lux :
50 cm : de 25 à 250

Alimentation
3xAAA / 1.5V Alkaline

Puissance utile
2

IP / IK
54 / 07

Poids
0.10 Kg

Dimensions
70 **X** 35 **X** 40 **mm**

Normes | CE

DESCRIPTION

La lampe frontale **HEAD LITE A** offre un rendement lumineux de **150 Lumens**, un **variateur de lumière réglable allant de 10% à 100%** et une longue durée de fonctionnement (**autonomie jusqu'à 60h**).

La lampe frontale **HEAD LITE A** est dotée d'une fonction avec **capteur de mouvement** qui permet d'allumer/éteindre le produit sans contact

APPLICATIONS

- Maintenance industrielle
- Inspection et contrôle
- Cablâge et montage

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage
Montage : Autonome
Fixation : Bandeau élastique réglable
Commande : Bouton de réglage, capteur de mouvement
Température utilisation : -10 à +40°C

Flux lumineux
Température couleur : 6000°K
IRC : >80
Faisceau : 120°
Réglages : Variateur d'intensité de 10 à 100%
Diffuseur : Transparent

Batterie
Autonomie : De 6 à 60h
Type : Piles 3xAAA/1.5V Alkaline (Incluses)

Spécificités
Capteur de mouvement intégré

Garantie : 24 mois

copyright © 2021 | **SUNNEX EQUIPEMENT** - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tél : +33 04 42 39 78 96 - **ADV :** sunnex@sunnex.fr - **ST :** commercial1@sunnex.fr