









42460/1 | **NOVA 4K - FOR LIFE**

ECLAIRAGE PROJECTEUR



	Catégorie Projecteur
	Lumens 400 / 4 000
	Lux à 2m - OptiLight mode 200
	Alimentation 230V AC
	Puissance utile 29W
	IP / IK IP67 / IK07
	Poids 2.42 kg
	Dimensions 235x80x235 mm

Normes | EN-12464-1  

DESCRIPTION

Le **NOVA 4K FOR LIFE** est un projecteur LED nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, il bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant.

Equippé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **400 à 4 000 lumens**.

En choisissant **le mode OPTILight**, accessible au dos du projecteur, vous obtenez **200 lux à 2m** vous garantissant ainsi un éclairage uniforme pour un besoin spécifique. **Filaire** il fonctionne en 230V et est doté d'un **câble de 5m**.

Ergonomiquement conçu le **NOVA 4K FOR LIFE** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**), faisant l'outil idéal pour les professionnels. Avec son support orientable le **NOVA 4K FOR LIFE** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Equipé d'une poignée, il est facilement transportable.

Le **NOVA 4K FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec **sa garantie de 5 ans, et de la disponibilité des pièces détachées pour réparation.**

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : trépied, crochet de fixation, aimant

Température utilisation : -25 à + 45°C

Réglages : 6 modes d'éclairages: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% - OPTILight

Flux lumineux

Lumens : 400 à 4000

Lux à 2m Optilight : 200 (EN-12464-1)

Température couleur : 5700°K

IRC : >80

Faisceau : 110°

Diffuseur : Transparent

Alimentation

Secteur : 100-240V AC


Prise : Type F (Schuko)

Câble : 5 m

Garantie : 5 ans


APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP

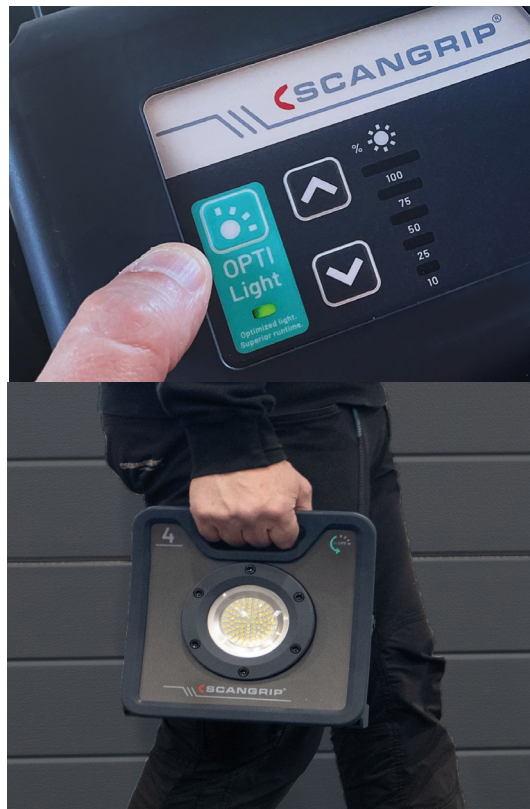


42460/1 | **NOVA 4K - FOR LIFE**


PIECES DETACHEES




Collerette
42338




Kit Lentille
42369




Kit plaque LED
42373




Joint de protection
42374




Poignée de support
42375



Kit de connexion
42376




Driver
42377

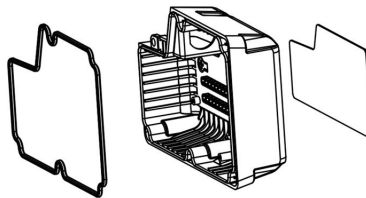


Kit capot arrière
42378




Plaque de distribution
42379



Presse étoupe M18x1.5
42380

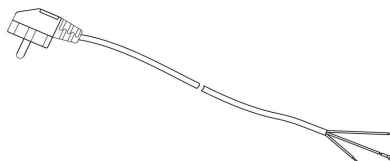

Câbel avec prise EU
42381




Sangle pour câble
42382

42460/1 | **NOVA 4K - FOR LIFE**



Trépied
Réf 42337

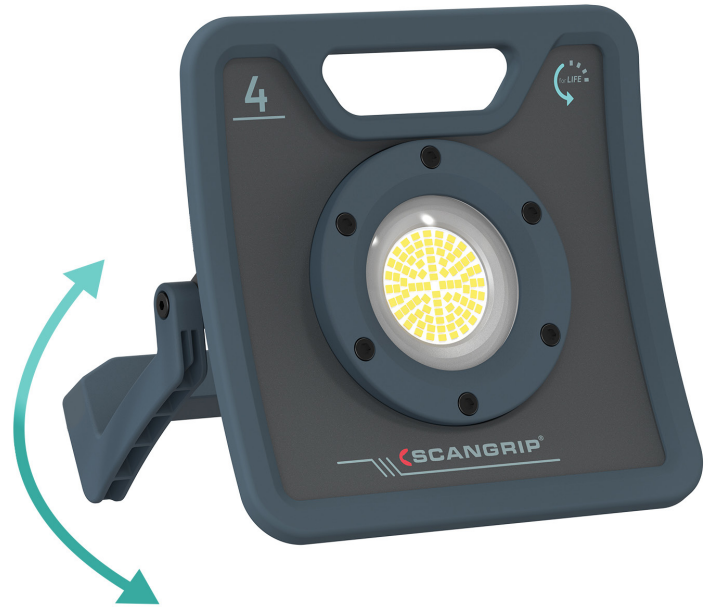

Orientable

